MR-Q7-1000LE-E2

潜伏机器人



功能特性

- 自主定位导航：采用惯性导航、二维码导航技术实现精确定位。
- 柔性运动控制：采用双轮差速驱动，支持前进、后退、旋转等运动控制，运动过程平滑柔顺。
- 智能电源管理：支持多等级电量阀值控制，低电量时自主充电，完成充电后自主返回工作。
- 多重安全防护：前置激光避障，碰撞检测，急停按钮等多级安全防护，实现安全可靠的运动控制。
- 人机交互友好：支持触摸屏、声光告警提示设备状态。
- 大型货物搬运：支持 1000kg 货物举升、搬运、旋转、下放。
- 无线网络通信：支持 WIFI 网络通信和无缝漫游，网络覆盖区域无障碍运行。

应用行业


汽车、3C、制造、物流、食品药品等行业。

技术参数

型号		MR-Q7-1000LE-E2
基本参数	外形尺寸L*W*H (mm)	1150*820*252
	旋转直径（mm)	1200
	举升高度（mm)	60
	举升台面尺寸（mm)	1030*770
	举升类型	电动举升
	自重（Kg)	172
	额定负载（Kg)	1000
	导航方式	二维码导航
	人机交互方式	触控屏


安全防护	前侧	激光避障	安装高度(mm)	188
			开角(°)	260
			最大检测范围(m)	25
	碰撞条			具备
	急停按钮			具备
运动性能	额定运行速度(空载) (m/s)			2
	额定运行速度(额定负载) (m/s)			1.8
	额定加速度(空载) (m/s^2)			1
	额定加速度(额定负载) (m/s^2)			0.6
	旋转速度(空载) (°/s)			200
	旋转速度(额定负载) (°/s)			70
	爬坡度（°)			4
	定位角度精度(°)			±1
	定位精度(mm)			±10
电池性能	电池类型			磷酸铁锂
	额定电压（V)			48
	充电循环次数			1500
	额定工况下工作时间（h)			8
	完全放电后充电时长(h)			≤1.5

外形尺寸

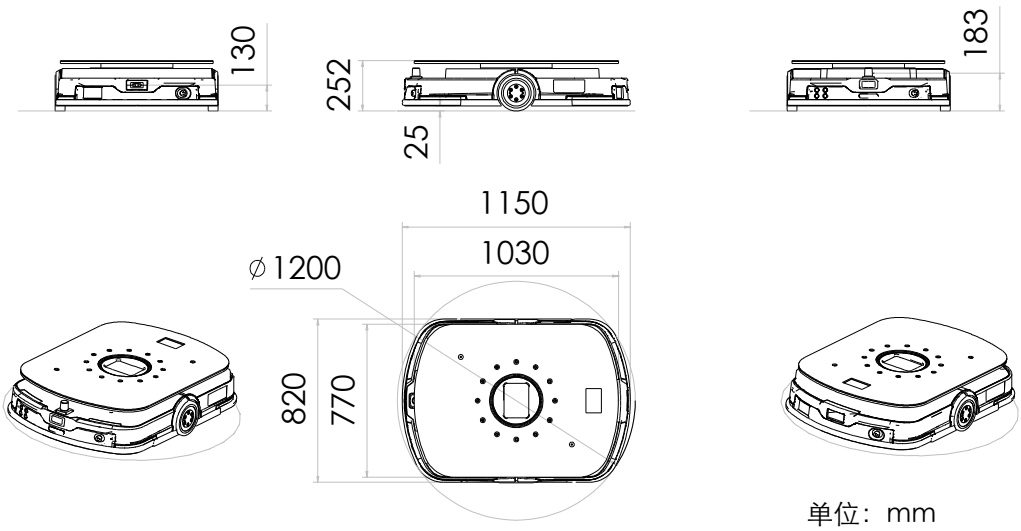

单位：mm

充电桩位置

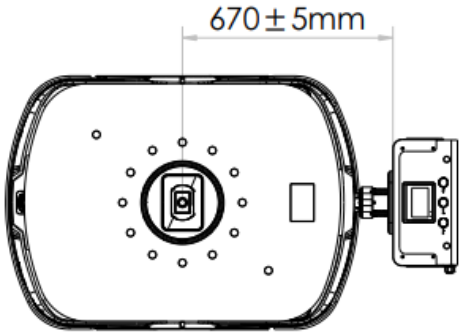

订货型号

型号	物料代码
MR-Q7-1000LE-E2	307302173

可选配件

配件	型号	物料代码
充电桩	MR-RA-CH-48/30B-C7-2(N)	307800371
外部调试线	RAH-GA-DL	323600137
斜坡（用量：1）	MR-XP-Q3/Q7基线	307800036

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。
本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求精准，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。